FASSADENDESIGNER

Ihre Fassadengestaltung

Single-family house, Musterstraße 12

Entwurf
Mein Fassadenentwurf

Datum
05. November 2026

Referenz
p-3d184e77


Geschätzter Materialpreis Fassadenoberfläche	Gestaltete Fläche	Fassaden
15.287,88 €	**168,30 m²**	**4**

Materialien im Überblick

Material	Farbe	Fläche	Preis/m²	Betrag
Klinkerriemchen	Rot	126,40 m²	95,00 €	12.008,00 €
Rhombusleisten (Holz)	Natur	25,25 m²	80,00 €	2.020,00 €
Rockpanel-Platten	Grau	12,88 m²	70,00 €	901,25 €
Klinkerriemchen	Anthrazit	3,78 m²	95,00 €	358,63 €
Summe				**15.287,88 €**

Südfassade Süden (Gartenseite)

3.279,88 €

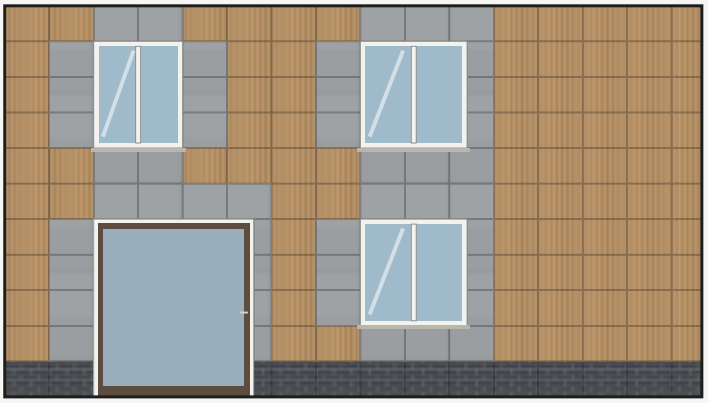

Grundgestaltung: Rhombusleisten (Holz) · Natur

Individuell gestaltet: 59 Module

Wand 9,8 × 5,5 m · 4 Fenster/Türen


Fläche 53,90 m² − Öffnungen 12,00 m² = 41,90 m²

121 Standardmodule · 22 Passstücke

- Rhombusleisten (Holz) Natur: 25,25 m² · 2.020,00 €
- Rockpanel-Platten Grau: 12,88 m² · 901,25 €
- Klinkerriemchen Anthrazit: 3,78 m² · 358,63 €

Ostfassade Osten

4.085,00 €

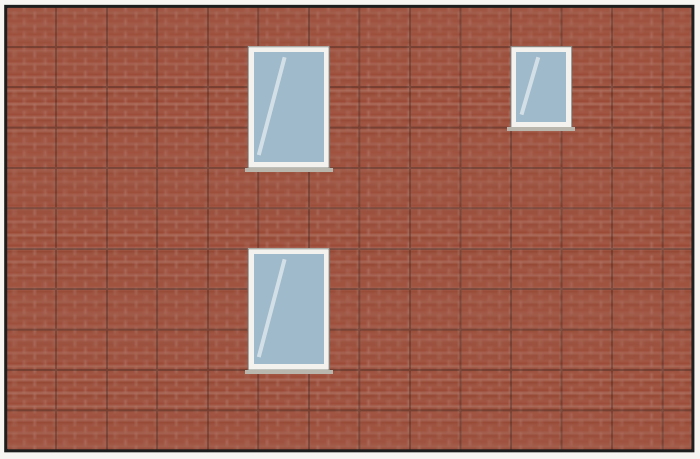

Grundgestaltung: Klinkerriemchen · Rot

Wand 8,5 × 5,5 m · 3 Fenster/Türen


Fläche 46,75 m² − Öffnungen 3,75 m² = 43,00 m²

121 Standardmodule · 25 Passstücke

- Klinkerriemchen Rot: 43,00 m² · 4.085,00 €

Nordfassade Norden (Straßenseite mit Eingang)

4.123,00 €

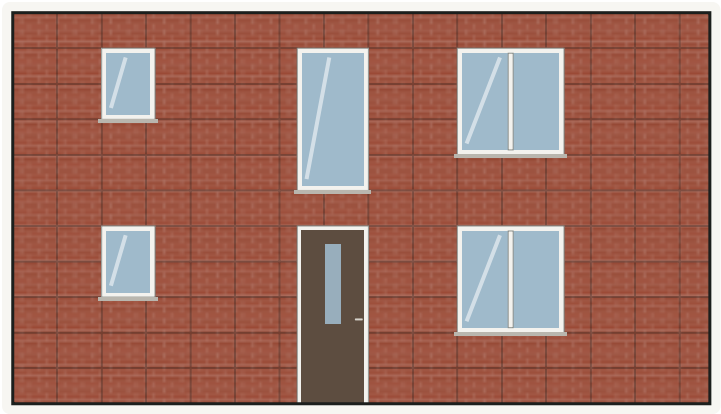

Grundgestaltung: Klinkerriemchen · Rot

Wand 9,8 × 5,5 m · 6 Fenster/Türen


Fläche 53,90 m² − Öffnungen 10,50 m² = 43,40 m²

121 Standardmodule · 30 Passstücke

- Klinkerriemchen Rot: 43,40 m² · 4.123,00 €

Westfassade Westen

3.800,00 €

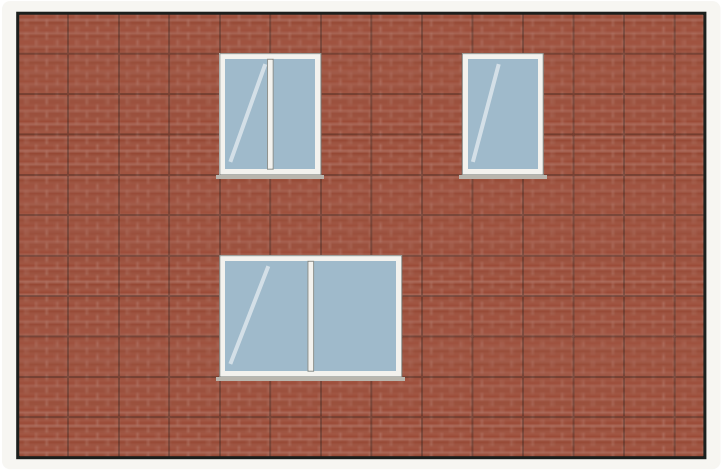

Grundgestaltung: Klinkerriemchen · Rot

Wand 8,5 × 5,5 m · 3 Fenster/Türen

Fläche 46,75 m² − Öffnungen 6,75 m² = 40,00 m²

116 Standardmodule · 20 Passstücke

- Klinkerriemchen Rot: 40,00 m² · 3.800,00 €

Grundlagen der Berechnung

- Preisbasis: belegte Modulfläche je Wand × m²-Preis der gewählten Oberfläche (laut Projektdaten).
- Fenster- und Türflächen werden nicht berechnet; jedes Modul wird genau einmal gezählt.
- Rundung auf volle Cent je Wand und Oberfläche; Summen sind exakte Summen dieser Positionen.
- Nicht enthalten: Dämmmodule, Unterkonstruktion, Laibungen, Verschnitt, Montage, Transport und Mehrwertsteuer.
- Unverbindliche Schätzung auf Basis der Projektdaten, kein Angebot.

Erstellt mit dem Fassadendesigner. Die vollständigen Entwurfsdaten (JSON-Export) enthalten jede Modulzuweisung und ermöglichen dem Unternehmen die exakte Nachvollziehbarkeit dieser Gestaltung.